


PRZEKRÓJ "A-A" (SKALA 1:50)

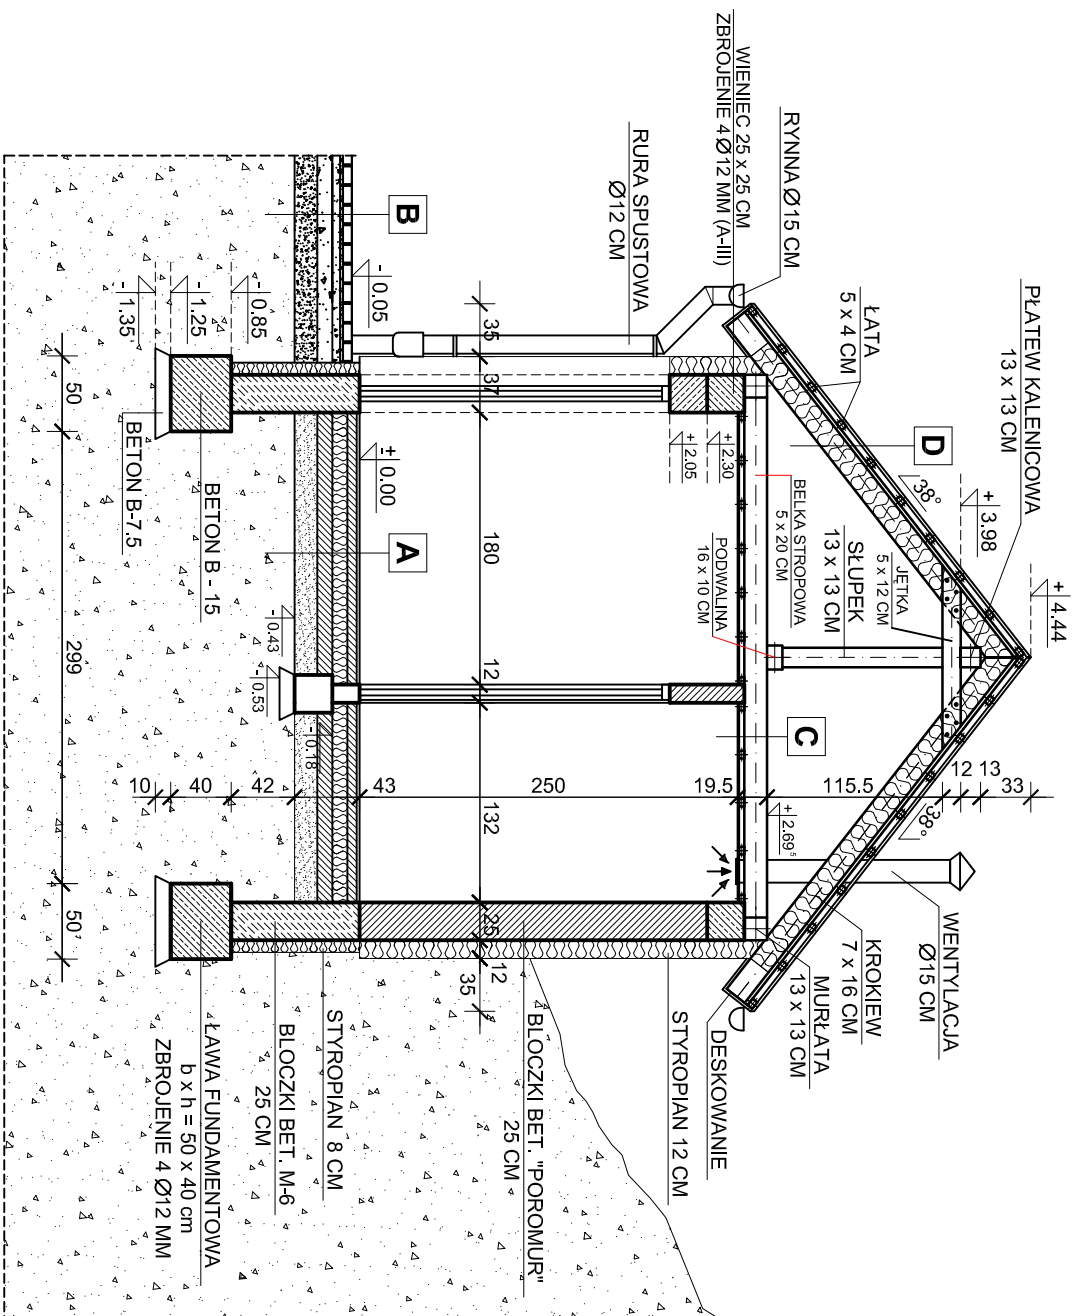

A	TERAKOTA	2 CM
	BETON	6 CM
	STYROPIAN	10 CM
	FOLIA PE	\times
	BETON	10 CM
PODSYPKA ŻWIR - PIASK		15 CM

B	KOSTKA BETONOWA	6 CM
	PODSYPKA PŁASKOWA	2 CM
	KLINIEC	5 CM
	TLUCZEŃ	10 CM
	POSPÓŁKA	15 CM

C	FOLIA PAROPRZEPUSZALNA	×	×
	WĘGLA MINERALNA / JĘTKA	20 CM	×
	FOLIA PAROSZCZELNA	×	×
	PŁYSTKA POWIETRZA / STELAŻ	4 CM	×
	PŁYTA GIPS. - KARTON.	2 CM	×

D	DACHÓWKA KARIÓWKA	×	×
	LĄTY	4 CM	
	KONTTRATY	2.5 CM	
	FOLIA PAROPRZESZCZALNA	×	×
	KROKIEW / WEŁNA MIN.	20 CM	

<h1 style="text-align: center;">Usługi Inwestycyjno-Budowlane</h1> <p style="text-align: center;">mgr inż. Jan Hetnar</p> <p style="text-align: center;">ul. Dąbrowskiego 14, 48-370 Paczków, tel./fax. 077 - 431 73 05 e-mail: janhetnar@op.pl janhetnar@onet.eu</p>			
Przedmiot opracowania	Toaleta publiczna - obiekt projektowany w ramach programu "Półdninowo-Zachodni Szlak Cysterski" Lokalizacja: Kamieniec Ząbkowicki ul. Zamkowa, dz. nr 999		Rysunek Nr
Inwestor	Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbk. ul. Ząbkowicka nr 26		Skala
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ PIONOWY A-A		Data
Projektant	mgr inż. JAN HETNAR Uprawnienia budowlane ANF 2-160-82		Podpis
			Pazdziernik 2009